

DS150 Датчики запроса на выход

www.bosch.ru



BOSCH

Разработано для жизни



- ▶ Использование на одиночных или двойных дверях
- ▶ Возможность установки на стену или потолок
- ▶ Внутренняя регулировка по вертикали
- ▶ Круговая зона обнаружения
- ▶ Выбираемый режим переключения реле

В серии DS150i имеются датчики DS150i (светло-серый) и DS151i (черный). Они специально разработаны для применения в решениях с запросом на выход (REX). DS150i и DS151i обнаруживают движение в их зоне обнаружения и передают сигнал системе контроля и управления доступом или устройству управления дверью.

Функции

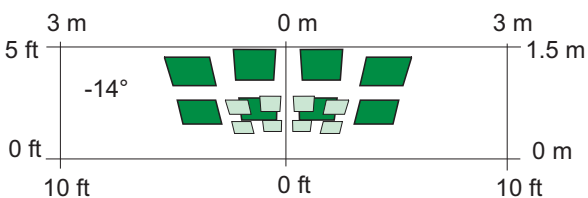
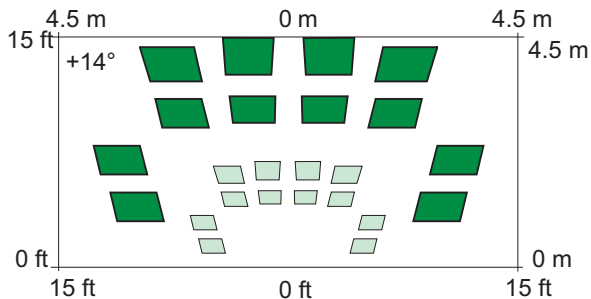
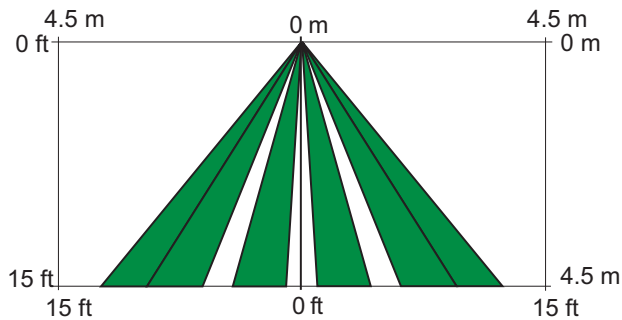
Возможности тестирования

Внешний светодиодный индикатор активации.

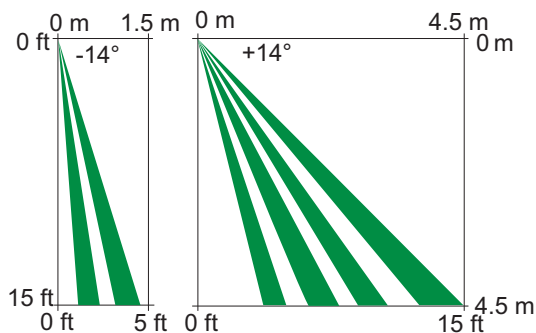
Сертификаты и согласования

Регион	Сертификация
Австралия	RCM [DS150i]
Европа	CE EMC, LVD, RoHS 2004/108/EC; EN 50130-4:1996 +A1:1998 +A2:2003; EN 60950-1:2006
США	UL ALVY: Access Control Systems Units (UL294)

Замечания по установке/конфигурации

**Вид спереди и вид сверху**

Вид спереди и сверху зоны обнаружения датчиков DS150i и DS151i на полу. Стандартные размеры зоны обнаружения: 2,4 м x 3 м.

**Вид сбоку**

Вид зоны обнаружения DS150i и DS151i сбоку.

Техническое описание**Электрические характеристики**

Потребляемый ток:	26 мА при 12 В пост. тока
Напряжение:	12 В перем. или пост. тока; 24 В перем. или пост. тока

Механические характеристики

Выход тревоги:	Два реле НЗ/НП
Индикаторы:	один светодиодный индикатор активации
Время фиксации реле:	Регулировка в пределах 60 секунд.
Размеры корпуса:	3,8 см x 15,9 см x 3,8 см
Материал корпуса:	Корпус из ударопрочного пластика ABS
Режим по умолчанию при сбое питания:	Программируемые режимы блокировки и разблокировки при сбое.
Режим таймера:	Программируемый режим сброса (накопление) или отсутствия сброса (подсчет).
Место установки:	Установка на поверхность стены или потолок

Условия эксплуатации

Рабочая температура:	от -29°C до +49°C
Устойчивость к радиочастотным помехам (RFI):	Помехи в диапазоне от 26 МГц до 1000 МГц при уровне сигнала менее 50 В/м не вызывают срабатывания и перезапуска датчика.

Представлен (кем/чем):

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com