
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РЕЧЕВОЙ, РУПОРНЫЙ

HS-1115

Техническое описание и инструкция

по эксплуатации

ТУ 26.40.42-001- 29252938-2021

2022 г.

ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РЕЧЕВОЙ. РУПОРНЫЙ

HS-1115

ТУ 26.40.42-001- 29252938-2021

Техническое описание и инструкция по эксплуатации

1. Общие сведения

Оповещатель пожарный речевой, рупорный HS-1115 (далее по тексту – оповещатель) предназначен как для работы в составе аппаратуры оповещения о пожаре и чрезвычайных ситуациях, так и для озвучивания помещений и открытых площадок. Оповещатель используется для воспроизведения речи и фоновой музыки в магазинах, торговых центрах, школах, офисах, спортивных залах, на открытых площадках, спортивных сооружениях, в парках, на предприятиях и других общественных местах. При приобретении оповещателя требуйте проверки его комплектности и работоспособности.

2. Технические характеристики

Номинальная мощность, Вт	3,75/7,5/15
Чувствительность оповещателя , дБ (1Вт/м)	105±3
Чувствительность оповещателя , дБ (15Вт/м)	116,7
Диапазон воспроизводимых частот (-10дБ), Гц	400 – 8 000
Номинальное входное напряжение, В	
HS-1115	100
Степень защиты, код IP	IP65
Габаритные размеры (без кронштейна), мм	285x280x205
Способ монтажа	кронштейн
Материал	негорючий ABS пластик и металлический кронштейн
Масса, кг	1,0

3. Описание оповещателя

Внешний вид оповещателя показан на рис. 1.



Рис. 1. Внешний вид оповещателя .

Корпус оповещателя, выполненный из негорючего ABS пластика, оснащен динамической головкой номинальной мощностью 30 Вт и согласующим трансформатором 100 В. Оповещатель имеет высокий класс защиты IP65, что позволяет использовать его на открытых площадках.

Для подключения к линиям оповещения, выведен четырехжильный кабель с клеммной колодкой на конце, которая позволяет устанавливать мощность оповещателя из ряда 3,75; 7,5; 15 Вт. Цветовая маркировка выводов оповещателя с указанием мощности подключения расположена на корпусе. Крепление оповещателя осуществляется при помощи кронштейна из нержавеющей стали покрытого белой порошковой краской.

Схема подключения оповещателя к линии оповещения показана на рис.2


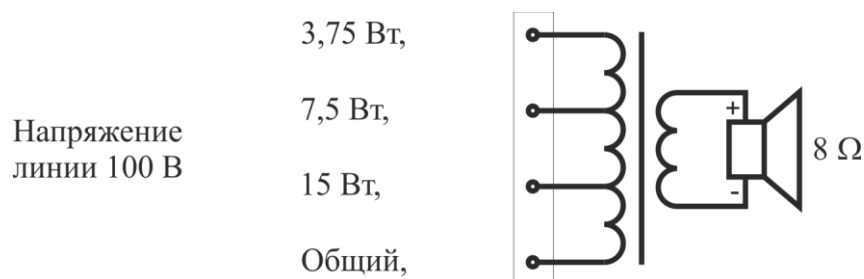


Рис. 2. Схема подключения оповещателя.

4. Габаритные размеры

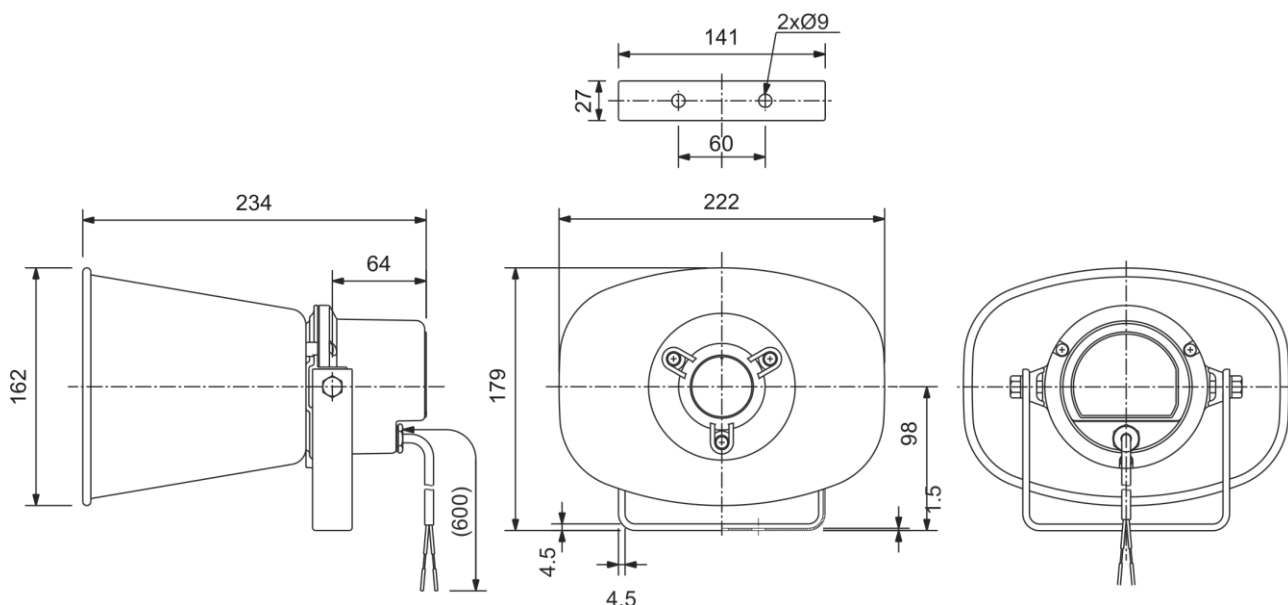

5. Амплитудно-частотная характеристика и диаграммы направленности

Амплитудно-частотная характеристика (1 Вт/1 м)

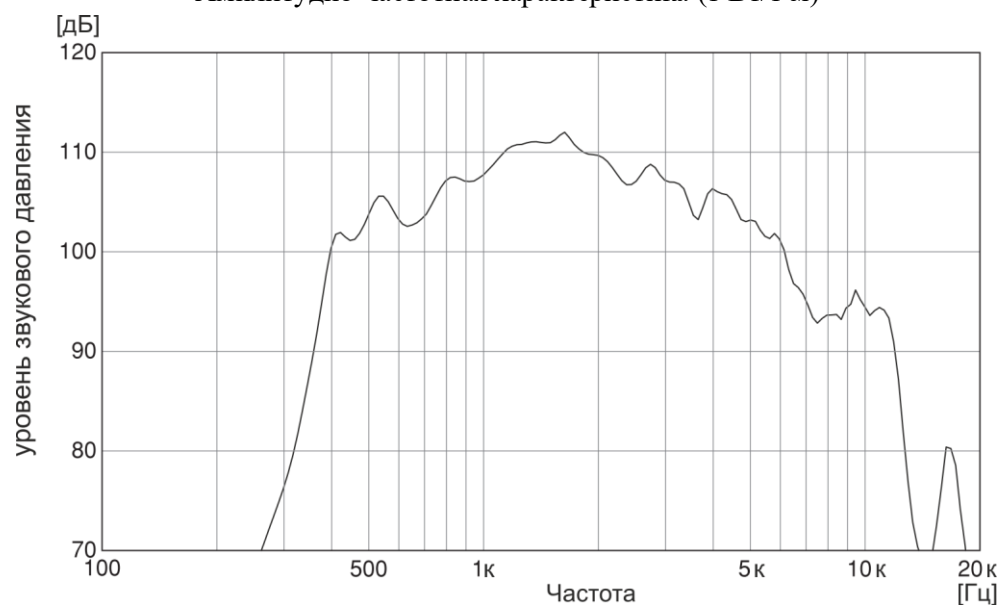


Диаграмма направленности в полярной системе координат в горизонтальной плоскости


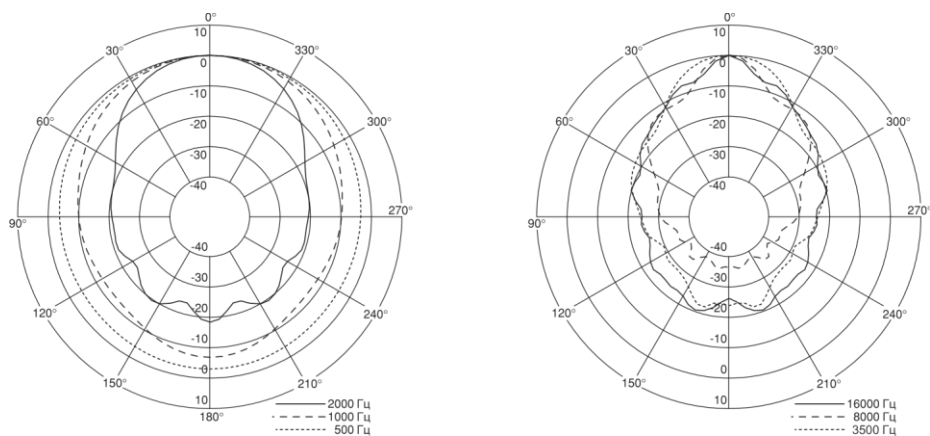


Диаграмма направленности в полярной системе координат в вертикальной плоскости

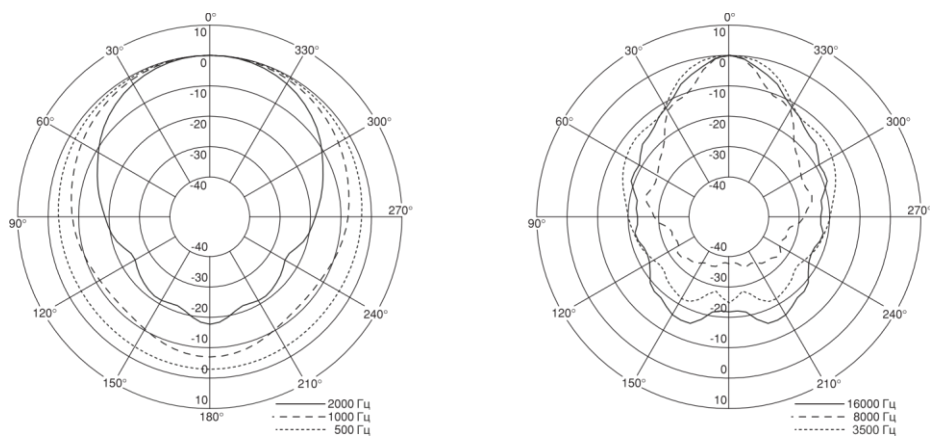

6. Условия хранения и эксплуатации

Оповещатель должен храниться в нормальных климатических условиях при температуре от +5 до +55 °С с относительной влажностью воздуха 45 – 75% и атмосферным давлением 86 – 106 кПа без воздействия прямых солнечных лучей, пыли, конденсации влаги, агрессивных сред и попадания внутрь посторонних предметов. Оповещатель может эксплуатироваться при температуре окружающего воздуха от –40°С до +55°С, а при повышенной влажности 93%, не выше +40°С.

7. Гарантийные обязательства

Срок Гарантии составляет 2 года. Срок Гарантии может определяться 2-мя способами (на выбор Покупателя):

7.1.1 рассчитывается с момента производства оборудования.

7.1.2 рассчитывается от даты оформления товарной накладной на оборудование, копию которой предоставляет Покупатель.

7.2 Доставка оборудования для проведения диагностики и гарантийного обслуживания осуществляется Покупателем за свой счет. Срок бесплатного хранения оборудования, после проведения гарантийного обслуживания в сервисном центре предприятия изготовителя составляет 1 календарный месяц.

7.3 Срок Гарантии автоматически продлевается на период от сдачи оборудования в сервисный центр до момента получения Покупателем уведомления о готовности оборудования к выдаче.

7.4 Для предоставления Гарантии Покупатель обязан соблюдать правила и условия эксплуатации оборудования, указанные в Технической документации к оборудованию.

7.5 Гарантийные обязательства не распространяются на оборудование, имеющее следующие признаки:

- Следы задымлений и механических дефектов;
- Следы воздействия жидкостей и химических веществ;
- Следы самостоятельного ремонта и повреждений гарантийных пломб оборудования;

7.6 Производитель оставляет за собой право выбора между бесплатным ремонтом или бесплатной заменой оборудования.

7.7 Производитель гарантирует соответствие оборудования требованиям стандартов и ТУ, указанных в Технической документации.

7.8 При невозможности проведения гарантийного ремонта оборудования, Покупатель имеет возможность за свой счет произвести ремонт или обслуживание оборудования в сервисном центре предприятия изготовителя в течение всего срока службы оборудования, указанного в Технической документации к изделию. Срок годности изделия составляет не менее 15 лет.

Модель: HS-1115

Номер партии:

Серийный номер:

Дата изготовления:

Дата продажи:

М.П.

Изготовитель: ООО " ИНТЕЛЛЕКТ БЕЗОПАСНОСТЬ "

140002, Область Московская, город Люберцы, ул. Колхозная, дом 8А, эт/офис манс/21

Тел. (495) 769 12 07

Тел. (495) 249 49 19

Адрес изготовителя в интернете: www.emsok.com

Адрес электронной почты: sales@emsok.com



EMSOK