




## Объективы для 3CCD камер машинного зрения


# TF2.8DA-8



- FIXED**  
Фиксированный фокус
- WIDE**  
Широкоугольный
- 3CCD**  
Для 3CCD камер видеонаблюдения
- MANUAL**  
Ручная регулировка диафрагмы
- C-mt**  
С-крепление
- METAL**  
Металлическая резьба



- Специальный объектив, разработанный для использования совместно с 3CCD камерами видеонаблюдения
- Стеклоптические линзы со специально подобранными характеристиками для минимизации оптических искажений
- Компактные размеры и небольшой вес
- Рекомендуется для использования в тех случаях, когда необходима наиболее точная цветопередача

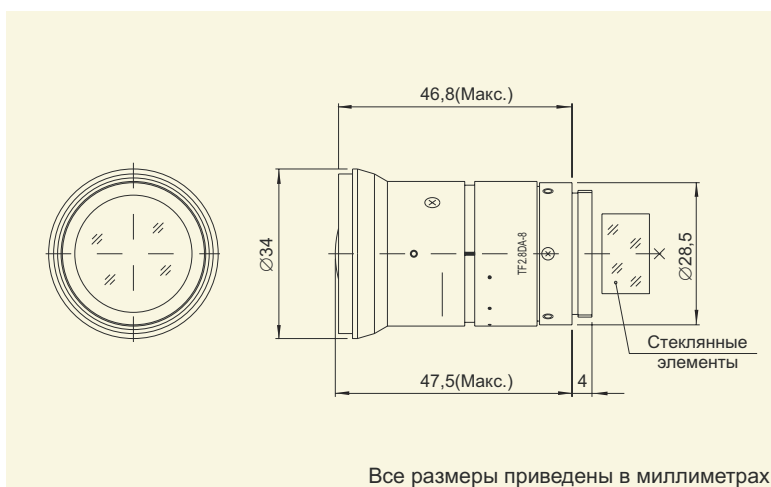

Фокусное расстояние (мм.)		2,8
Диапазон изменения диафрагмы		F2.2 ~ F16 · Закрытие
Управление	Фокус	Ручная регулировка
	Диафрагма	Ручная регулировка
Углы обзора (ГхВ)	1/3"	89°08' X 69°20'
Мин. расстояние до объекта (м.)		0,1
Габариты объекта на мин. расстоянии (ГхВ) (мм.)	1/3"	218 X 153
Задний фок. отрезок (в воздухе) (мм.)		14,49
Положение выходного зрачка (мм.)		98 (относительно плоскости изображения)
Использование дополн. фильтра		Не предусмотрено конструкцией объектива
Тип крепления		C*
Вес (г.)		75
Особенности		Металлическое крепление к камере видеонаблюдения

\* Использование объектива с камерой видеонаблюдения, имеющей CS-крепление, возможно только при наличии C/CS переходника