



GST852RP

Локальный повторитель



Описание

GST-852RP это локальный повторитель одной панели GST. При пожаре, повторитель отобразит на дисплее тип пожара, время и адрес с текстовым описанием, а так же подаст звуковой сигнал. Повторитель подключается по интерфейсу RS485.

Особенности


- LCD монохромный дисплей большого размера
- Совместима со всеми панелями GST
- Возможность отключения звука
- Электронная адресация

Рекомендованный кабель

Не менее 1.0mm²

Монтаж

GST852RP монтируется на стену. Закрепите базовое основание на стену, либо ровную поверхность, подключите провода, затем установите повторитель на базовое основание.

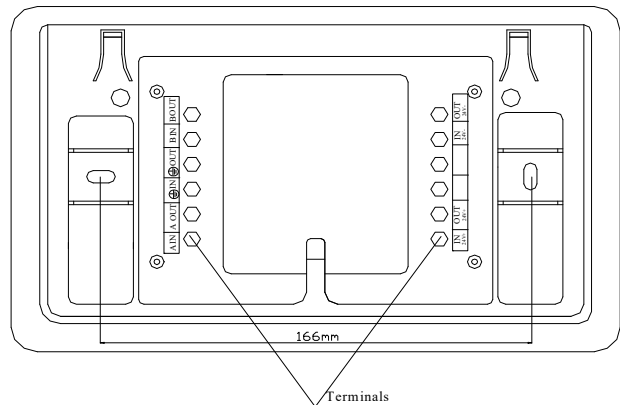

A IN, B IN: подключается к клеммам А и В соответственно, на повторителе

A OUT, B OUT: Подключается к повторителю

24V +IN, 24V -IN: подключается D1 и D2 соответственно, не чувствительно к полярности
24V +OUT, 24V -OUT: внешнее питание 24В, не чувствительно к полярности.



Технические характеристики

| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Рабочее напряжение | 18В ~ 28В |
| Ток потребления | Режим ожидания 2W Тревога 5W |
| Адрес | 1-64 |
| Емкость | 128 шт. |
| Подключение | 2-проводное RS485 2-проводное 24В |
| Температура | 0°C ~ +40°C |
| Относительная влажность | ≤95%, Без образования конденсата |
| Размеры | 210мм x 300мм x 91мм |

Информация для заказа

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Part No. | GST852RP |
| Device Name | Локальный повторитель |
| Совместимое оборудование | GST200N-RU GST-IFP8-RU |