

Крепление серии EM1000U

для МОНТАЖА НА ПОТОЛКЕ, ОПОРНОЙ СТОЙКЕ И СТЕНЕ, для СРЕДНИХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, с КОЖУХОМ

Описание изделия

- Регулируемая поворотная головка
- Поддерживает до 40 фунт. (18,14 кг)
- Скрытая проводка через проходные отверстия для кабелей
- Рассчитано на кожухи Pelco, предназначенные для средних условий эксплуатации, с расстоянием 2" (5,08 см) между крепежными отверстиями
- Монтаж на потолке, опорной стойке или стене



Узлы **EM1009U/EM1015U/EM1900U** представляют собой крепления кожухов, выдерживающие нагрузку до 40 фунт. (18,14 кг) и предназначенные для средних условий эксплуатации. Эти универсальные крепления, предназначенные для установки на потолке, опорной стойке и стене, могут использоваться с кожухами Pelco с крепежными отверстиями, находящимися на расстоянии 2" (5,08 см) друг от друга.

Изделия **EM1009U/EM1015U** представляют собой узлы крепления на потолке и опорной стойке, а изделие **EM1900U** – узел крепления на стене под углом 90°. Крепления на потолке и опорной стойке выпускаются в двух исполнениях разной длины: 10" (24,89 см) (**EM1009U**) и 16" (40,13 см) (**EM1015U**). Крепление **EM1900U** выступает на 15" (38,18 см) из стены, давая возможность для неограниченного позиционирования кожуха.

Выполненные из алюминия, все три узла крепления оснащены регулируемыми поворотными головками, которые позволяют механически позиционировать кожух. Кроме того, предусмотрено проходное отверстие для кабеля диаметром 1" (2,54 см) и отверстиями в крышке и дне для скрытой проводки.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛИ

EM1009U	Универсальное крепление на потолке и опорной стойке с регулируемой вручную поворотной головкой длиной 10" (24,89 см), предназначенное для средних условий эксплуатации
EM1015U	Универсальное крепление на потолке и опорной стойке с регулируемой вручную поворотной головкой длиной 16" (40,13 см), предназначенное для средних условий эксплуатации
EM1900U	Универсальное настенное крепление с углом 90°, с регулируемой вручную поворотной головкой; отстоящее от стены на 15" (38,18 см), предназначенное для средних условий эксплуатации

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Регулировка панорамирования	360°
Регулировка наклона	75° (вверх или вниз)


ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление кожуха	Два крепежных болта 1/4"-20 (входят в комплект)
------------------	---

Рекомендуемый способ крепления	Прикрепляется к твердой поверхности не менее чем двумя крепежными винтами 1/4"-20 (не входят в комплект). (Для придания максимальной устойчивости используются четыре крепежных винта.)
Проходное отверстие для кабеля	Отверстие диаметром 1" (2,54 см) в основании крепления
Максимальная нагрузка	40 фунт. (18,14 кг)
Способ крепления	Болты с шестигранными головками 3/8"-16 на регулируемой поворотной головке
Материал	Алюминий
Отделка	Полиэфирное порошковое покрытие серого цвета
Масса нетто	
EM1009U	1,98 фунт. (0,90 кг)
EM1015U	2,43 фунт. (1,10 кг)
EM1900U	2,83 фунт. (1,28 кг)
Масса брутто	
EM1009U	3 фунт. (1,35 кг)
EM1015U	5 фунт. (2,26 кг)
EM1900U	5 фунт. (2,26 кг)

СЕРТИФИКАЦИЯ

- Аттестовано в UL («Андеррайтерс Лабораториз»)

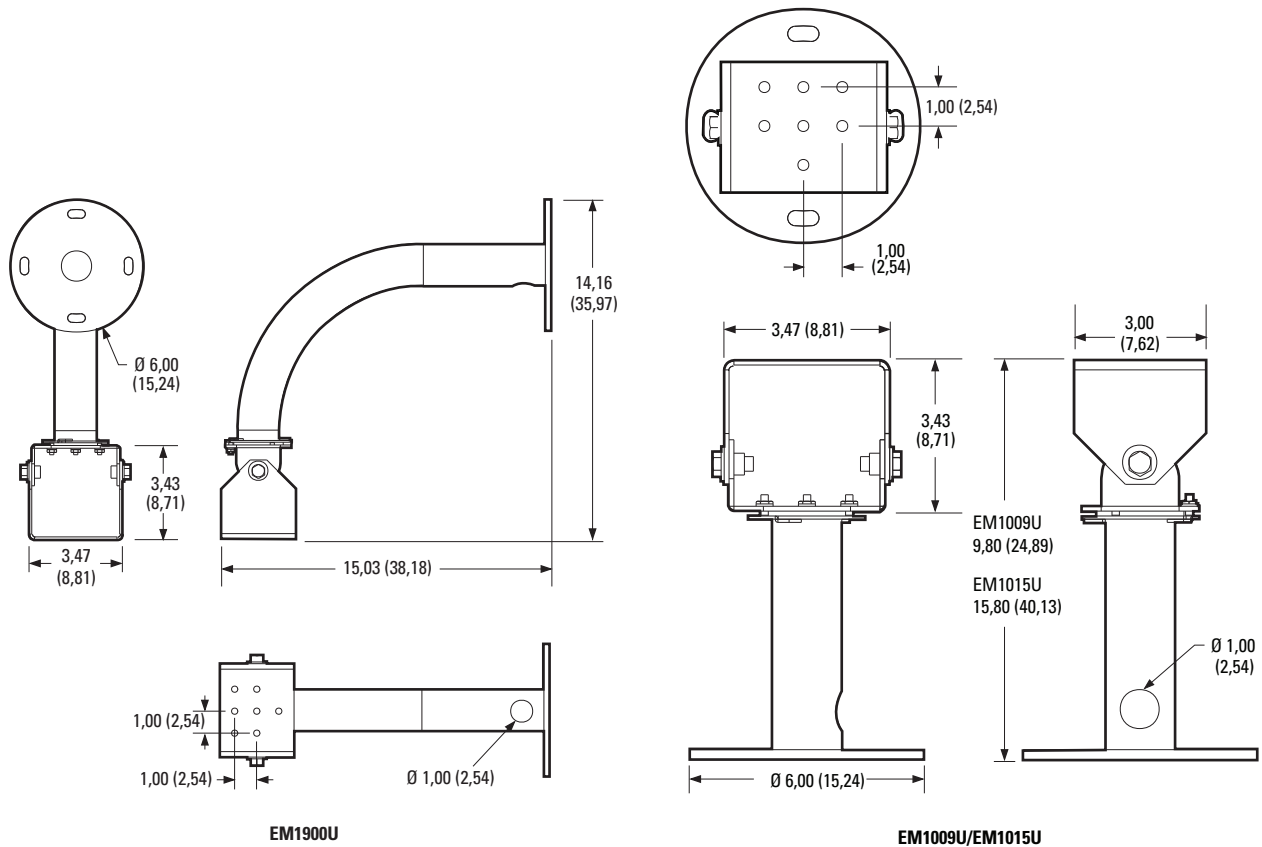

ПРИМЕЧАНИЕ: В СКОБКАХ РАЗМЕРЫ В САНТИМЕТРАХ; ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ В ДЮЙМАХ.



Всемирная штаб-квартира компании Pelco, Inc.:
 3500 Pelco Way, Clovis, California 93612-5699 USA
 США и Канада Тел. (800) 289-9100 • Факс: (800) 289-9150
 Международный Тел. +1 (559) 292-1981 • Факс: +1 (559) 348-1120
www.pelco.com

Pelco и логотип Pelco являются зарегистрированными товарными знаками компании Pelco, Inc. Технические характеристики и сведения о наличии изделий могут быть изменены без уведомления.
 © 2008 Pelco, Inc. Все права защищены.