

Крепления Axis

Монтажные принадлежности для разных вариантов и мест установки.



- > Надежная, безопасная установка.
- > Модели для установки в помещениях и на открытом воздухе.
- > Поддержка сетевых камер Axis.
- > Простая установка.


Новая линейка монтажных принадлежностей для крепления камер и кожухов Axis в разных местах установки. Все они позволяют проводить монтаж быстро и без чрезмерных затрат.

Телескопический потолочный кронштейн AXIS T91A50 идеально подходит для ситуаций, когда камеру необходимо повесить к высокому потолку. Благодаря выдвигной штанге монтажник может быстро и надежно настроить его длину. А для установки в невысоких помещениях оптимальным вариантом станет потолочный кронштейн AXIS T91A51. Обе модели крепятся к качающемуся основанию, так что погрузчики и высокие автомобили не смогут их повредить. Кроме того, их можно устанавливать на наклонных потолках: шаровой шарнир позволит ориентировать камеру строго по горизонтали.

Для установки на столбах Axis предлагает две модели: AXIS T91A67 и AXIS T91A47. Они предназначены для ис-

пользования как в помещениях, так и на открытом воздухе. Крепление AXIS T91A47 предназначено для малых и больших опор диаметром до 400 мм. С его помощью камеры можно крепить и к горизонтальным балкам. При монтаже фиксированных купольных камер оно позволяет обойтись без комплектов навесного крепления и других дополнительных принадлежностей, что удешевляет установку.


Кронштейны AXIS T91B и настенные кронштейны AXIS T91D61 позволяют устанавливать сетевые камеры Axis как для внутреннего, так и для наружного видеонаблюдения. Они могут монтироваться на стены, парапеты и потолки.

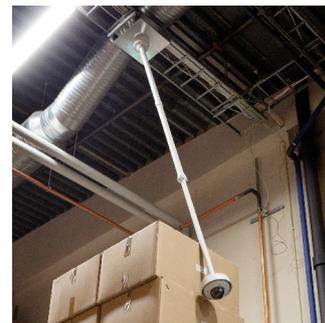

Крепления Axis


Размеры

- 1. AXIS T91A47
- 2. AXIS T91A67

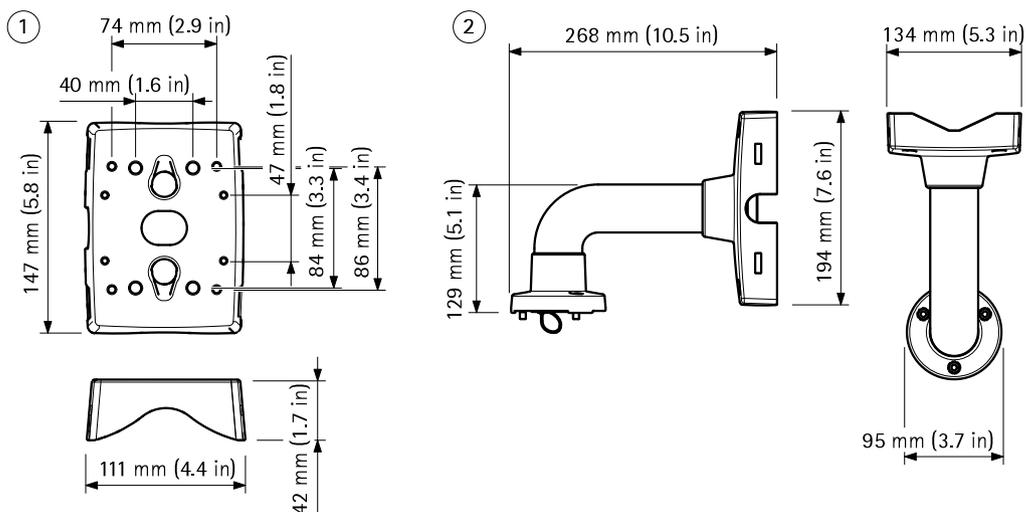


Размеры

- 1. AXIS T91A50
(в сложенном и раздвинутом положении)
- 2. AXIS T91A51

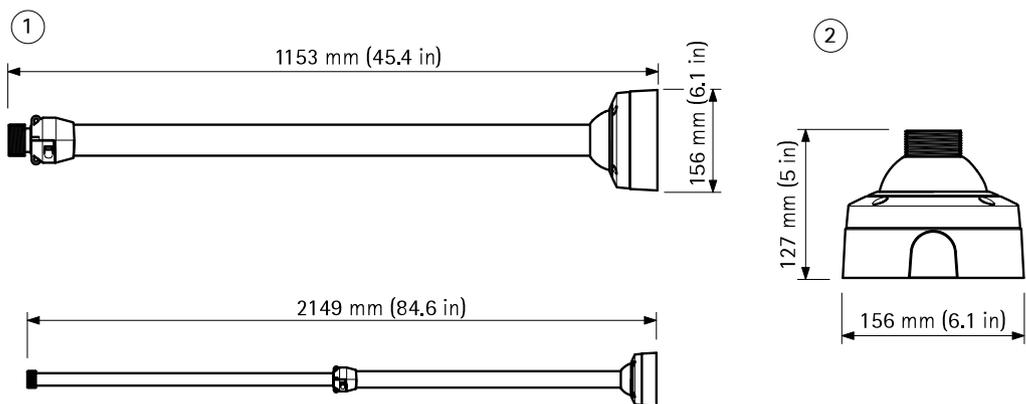


Размеры

- 1. AXIS T91B61
(и AXIS T91D61 без подвесного комплекта)
- 2. AXIS T91B62
- 3. AXIS T91B63

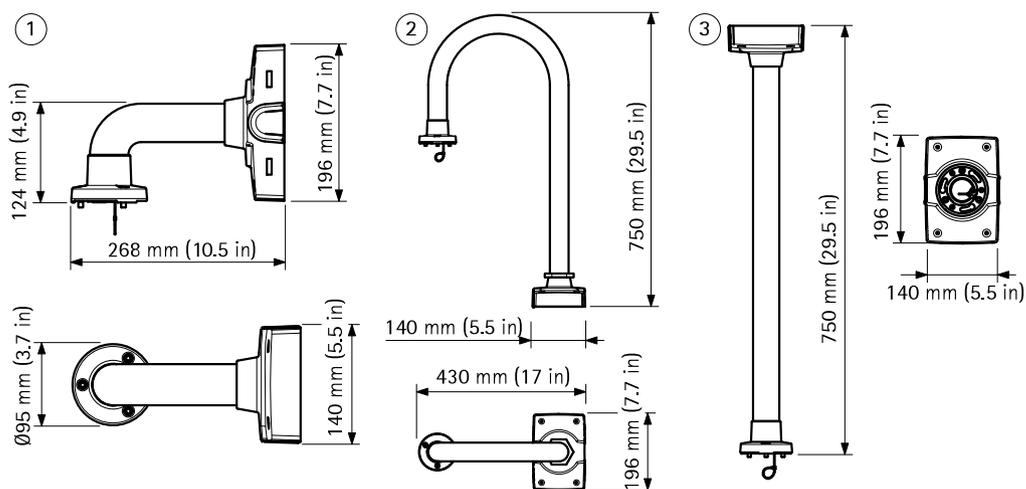

Размеры — AXIS T91A64

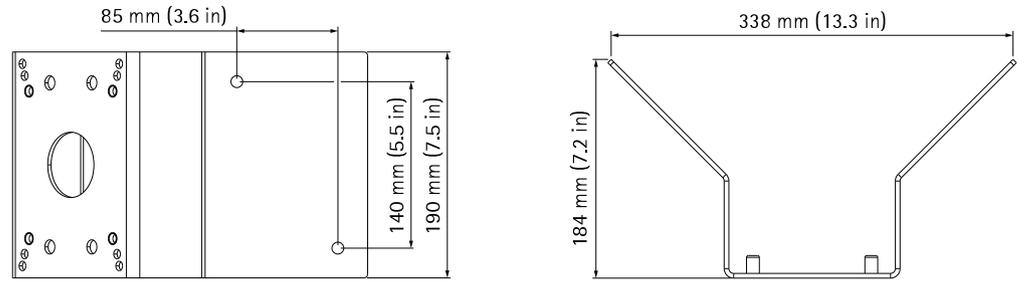

Технические характеристики — крепления Axis

	AXIS T91A47 60–110 мм AXIS T91A47 110–400 мм	Крепление для монтажа на столбе AXIS T91A67
Совместимое оборудование	AXIS M1113-E/M1114-E, AXIS P13-E/Q16-E/Q17-E/Q19-E, AXIS M3006-V/M3007-P/M3007-PV/M3024-LVE/M3025-VE/M3026-VE, AXIS P33-VE, серия AXIS T92E, AXIS T93E05 и кронштейн VT Wallbracket в внутреннем кабельканале	Серия AXIS P33 (необходимы подвесные комплекты AXIS P33), серия AXIS P55/Q60
Максимальная нагрузка	15 кг	15 кг
Прокладка кабелей	Задняя стенка: отверстия для кабелей Боковые стенки: U-образное отверстие для кабеля (26 мм)	Задняя стенка: отверстия для кабелей Боковые стенки: U-образное отверстие для кабеля (28 мм)
Среда применения	Внутри или снаружи помещений	Внутри или снаружи помещений
Сертификаты	IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22, IEC/EN 62262 IK10, EN 50581, NEMA 250, тип 4X* *Только защита от коррозии	IEC/EN 60950-22
Масса	0,3 кг без стальных стяжек	1,2 кг
Также в комплекте	Руководство по установке, кабельные стяжки, винты AXIS T91A47 60–110 мм: стальные ленты 700 мм AXIS T91A47 110–400 мм: стальные ленты 1450 мм	Руководство по установке, стальные стяжки 700 мм
Необходимые принадлежности	Крепежный инструмент для стальных стяжек, которые используются с монтажным кронштейном для столбов	Крепежный инструмент для стальных стяжек, которые используются с монтажным кронштейном для столбов
Гарантия	3-летняя гарантия Axis, см. www.axis.com/warranty	3-летняя гарантия Axis, см. www.axis.com/warranty

	Телескопическое крепление для потолка AXIS T91A50	Крепление для потолка AXIS T91A51
Вспомогательное совместимое оборудование	Серия AXIS P55/Q60 (требуется AXIS T94A01D) Серия AXIS M50 (требуется AXIS T91A05) Фиксированные камеры Axis (требуется AXIS T91A05) Серия AXIS P33 (необходимы подвесные комплекты AXIS P33) Серия AXIS M32, AXIS P3301/-V, AXIS P3304/-V (необходим подвесной комплект AXIS 216FD) AXIS M3004-V/M3005-V (требуется AXIS T94B01D) AXIS M3006-V/M3007-P/-PV/M3024-LVE/M3025-VE/M3026-VE (требуется AXIS T94F01D)	Серия AXIS P55/Q60 (требуется AXIS T94A01D) Серия AXIS M50 (требуется AXIS T91A05) Фиксированные камеры Axis (требуется AXIS T91A05) Серия AXIS P33 (необходимы подвесные комплекты AXIS P33) Серия AXIS M32, AXIS P3301/-V, AXIS P3304/-V (необходим подвесной комплект AXIS 216FD) AXIS M3004-V/M3005-V (требуется AXIS T94B01D) AXIS M3006-V/M3007-P/-PV/M3024-LVE/ M3025-VE/M3026-LVE (требуется AXIS T94F01D)
Максимальная нагрузка	10 кг	10 кг
Максимальная высота	Крепление для потолка и телескопическая труба: 5 000 мм	Крепление для потолка и телескопическая труба: 5 000 мм
Угол поворота	±45°	±45°
Прокладка кабелей	Отверстия ввода кабелепровода	Отверстия ввода кабелепровода
Среда применения	В помещениях	В помещениях
Сертификаты	IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN 62262 IK10, EN 50581	IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN 62262 IK10, EN 50581
Масса	4,1 кг	1,2 кг
Также в комплекте	Руководство по установке, кабельная коробка AXIS T94H01P	Руководство по установке, кабельная коробка AXIS T94H01P
Дополнительные принадлежности	Раздвижная трубка AXIS T91A52, 30 см, Раздвижная трубка AXIS T91A52, 100 см	Раздвижная трубка AXIS T91A52, 30 см, Раздвижная трубка AXIS T91A52, 100 см
Гарантия	3-летняя гарантия Axis, см. www.axis.com/warranty	3-летняя гарантия Axis, см. www.axis.com/warranty

AXIS T91A64 Угловой кронштейн				
Совместимое оборудование	AXIS T91B61, AXIS T91D61			
Максимальная нагрузка	15 кг (33 фунта)			
Прокладка кабелей	Задняя стенка: отверстия для кабелей			
Среда применения	В помещениях или на открытом воздухе			
Сертификаты	IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22, IEC 62262 IK10, EN 50581			
Масса	1250 гр (2.8 фунта)			
Included accessories	Руководство по установке			
Гарантия	3-летняя гарантия Axis, см. www.axis.com/warranty			
	Настенный кронштейн AXIS T91B61	Парапетный кронштейн AXIS T91B62	Потолочный кронштейн AXIS T91B63	Настенный кронштейн AXIS T91D61 для труб стандарта NPS 1,5"
Совместимое оборудование	Серия AXIS P55/Q60	Серия AXIS P55/Q60 Серия AXIS M50 (необходимо: AXIS T91A05) Фиксированные камеры Axis (необходимо: AXIS T91A05) Серия AXIS P33 (необходимо: комплект навесного крепления AXIS P33) Серия AXIS M32, AXIS P3301/-V и AXIS P3304/-V (необходимо: комплект навесного крепления AXIS 216FD) AXIS M3004-V/M3005-V (необходимо: AXIS T94B01D) AXIS M3006-V/M3007-P/-PV/M3024-LVE/M3025-VE/M3026-VE (необходимо: AXIS T94F01D)	Серия AXIS P55/Q60 Серия AXIS M50 (необходимо: AXIS T91A05) Фиксированные камеры Axis (необходимо: AXIS T91A05) Серия AXIS P33 (необходимо: комплект навесного крепления AXIS P33) Серия AXIS M32, AXIS P3301/-V and AXIS P3304/-V (необходимо: комплект навесного крепления AXIS 216FD) AXIS M3004-V/M3005-V (необходимо: AXIS T94B01D) AXIS M3006-V/M3007-P/-PV/M3024-LVE/M3025-VE/M3026-VE (необходимо: AXIS T94F01D)	Серия AXIS P55/Q60 (необходимо: AXIS T94A01D) Серия AXIS M50 (необходимо: AXIS T91A05) Фиксированные камеры Axis (необходимо: AXIS T91A05) Серия AXIS P33 (необходимо: комплект навесного крепления AXIS P33) Серия AXIS M32, AXIS P3301/-V and AXIS P3304/-V (Необходимо: Комплект подвесного крепления AXIS 216FD) AXIS M3004-V/M3005-V (Необходимо: AXIS T94B01D) AXIS M3006-V/M3007-P/-PV/M3024-LVE/M3025-VE/M3026-VE (Необходимо: AXIS T94F01D)
Максимальная нагрузка	15 кг (33 фунта)	15 кг (33 фунта)	15 кг (33 фунта)	15 кг (33 фунта)
Прокладка кабелей	Задняя стенка: Отверстие кабельного ввода Боковые стенки: Отверстия кабельного ввода M20 (3/4")	Задняя стенка: Отверстие кабельного ввода Боковые стенки: Отверстия кабельного ввода M20 (3/4 in)	Задняя стенка: Отверстие кабельного ввода Боковые стенки: Отверстия кабельного ввода M20 (3/4 in)	Задняя стенка: Отверстие кабельного ввода Боковые стенки: Отверстия кабельного ввода M20 (3/4 in)
Среда применения	В помещениях или на открытом воздухе	В помещениях или на открытом воздухе	В помещениях или на открытом воздухе	В помещениях или на открытом воздухе
Сертификаты	IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22, IEC 62262 IK10, EN 50581	IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22, IEC 62262 IK10, EN 50581	IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22, IEC 62262 IK10, EN 50581	IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22, IEC 62262 IK10, EN 50581
Масса	1,5 кг	2,9 кг	2,0 кг	1,4 кг
Также в комплекте	Руководство по установке, заглушка для труб AXIS T91A6, комплект навесного крепления AXIS T94A01D	Руководство по установке, Заглушка для труб AXIS T91A6, Комплект навесного крепления AXIS T94A01D	Руководство по установке, Заглушка для труб AXIS T91A6, Комплект навесного крепления AXIS T94A01D	Руководство по установке, заглушка для труб AXIS T91A6
Дополнительные аксессуары	Соединительные муфты для сетевых кабелей Axis, переходник кабелепровода AXIS U-образный 30 мм типа A	Соединительные муфты для сетевых кабелей Axis, Переходник кабелепровода AXIS U-образный 30 мм типа A	Соединительные муфты для сетевых кабелей Axis, Переходник кабелепровода AXIS U-образный 30 мм типа A	Соединительные муфты для сетевых кабелей Axis, Переходник кабелепровода AXIS U-образный 30 мм типа A
Гарантия	3-летняя гарантия Axis, см. www.axis.com/warranty	3-летняя гарантия Axis, см. www.axis.com/warranty	3-летняя гарантия Axis, см. www.axis.com/warranty	3-летняя гарантия Axis, см. www.axis.com/warranty

Более подробные сведения см. на веб-сайте www.axis.com.