




Объективы для ЗССД камер машинного зрения

Совместимость с камерами

TF4DA-8



FIXED

Фиксированный фокус

ЗССД

Для ЗССД камер видеонаблюдения

MANUAL

Ручная регулировка диафрагмы

C-mt


C-крепление

METAL

Металлическая резьба



- Специальный объектив, разработанный для использования совместно с ЗССД камерами видеонаблюдения
- Стеклопленочные линзы со специально подобранными характеристиками для минимизации оптических искажений
- Компактные размеры и небольшой вес
- Рекомендуется для использования в тех случаях, когда необходима наиболее точная цветопередача

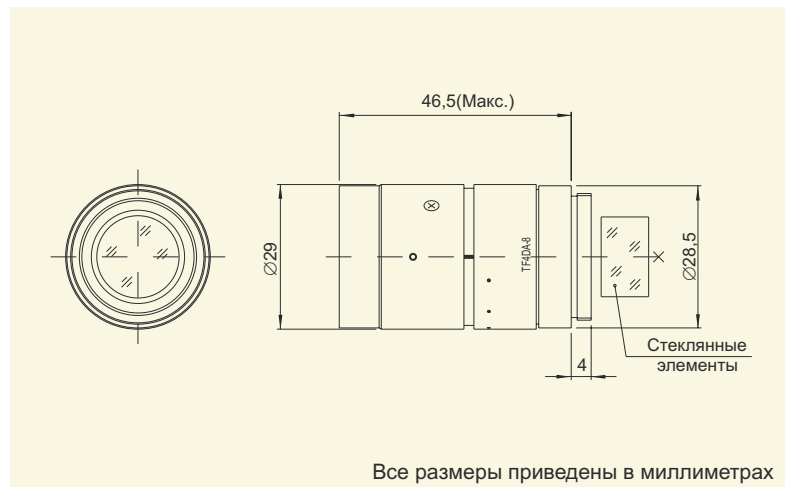

Фокусное расстояние (мм.)		4
Диапазон изменения диафрагмы		F2.2 ~ F16 · Закрытие
Управление	Фокус	Ручная регулировка
	Диафрагма	Ручная регулировка
Углы обзора (ГхВ)	1/3"	61°56' X 48°27'
Мин. расстояние до объекта (м.)		0,1
Габариты объекта на мин. расстоянии (ГхВ) (мм.)	1/3"	313 X 98
Задний фок. отрезок (в воздухе) (мм.)		14,61
Положение выходного зрачка (мм.)		88 (относительно плоскости изображения)
Использование дополн. фильтра		M27X0.5
Тип крепления		C*
Вес (г.)		70
Особенности		Металлическое крепление к камере видеонаблюдения

* Использование объектива с камерой видеонаблюдения, имеющей CS-крепление, возможно только при наличии C/CS переходника

ОБЪЕКТИВЫ ДЛЯ ЗССД ВИДЕОКАМЕР