




ПИК 10ВС 140-220



- Разработан для установки на столбы ограждения небольшой высоты (2,5-3метра)
- Прямоугольная зона освещенности
- Эффект «световой дороги» с постоянным уровнем освещенности при последовательной установке вдоль заграждения
- Компактные размеры и небольшая масса
- Не обслуживаемые за весь срок службы

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТОВОГО ПОТОКА ПИК 10ВС 140-220

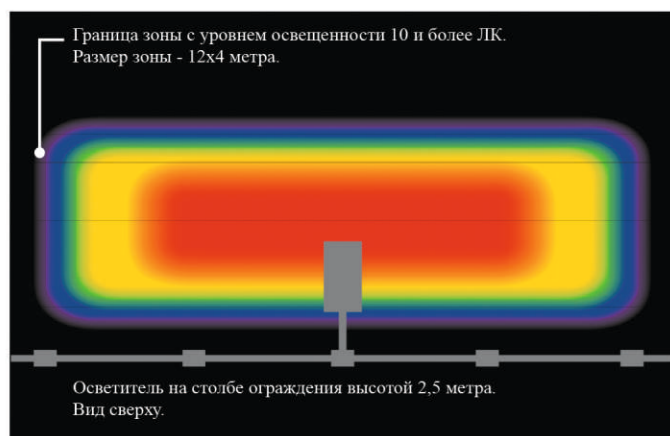


ПИК 10ВС 140-220-2



- Светодиодный осветитель оснащен вторичной оптикой осевого типа с двумя максимумами излучения
- Обеспечивает равномерное распределение светового потока в виде полосы заданных размеров (размер полосы определяется высотой размещения осветителя)
- Высокая степень освещенности наблюдаемого пространства

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТОВОГО ПОТОКА ПИК 10ВС 140-220-2

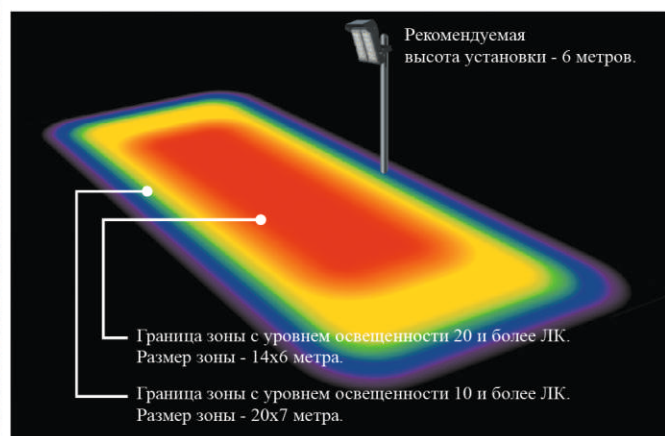

Основные параметры	ПИК 10ВС 140-220	ПИК 10ВС 140-220-2
Световой поток	3 000лм	6 000лм
Угол излучения	140x60°	140x60°
Цветовая температура	4 500 – 5 000К	4 500 – 5 000К
Питание, потр. мощность.	90 – 260В, 32Вт	90 – 260В, 64Вт
Массогабаритные параметры	230x230x73, 1 300 грамм	230x115x73, 2 600 грамм
Срок службы	50 000 часов	50 000 часов

