


Панокам-180 8М Фиксированная Панорамная Камера видеонаблюдения

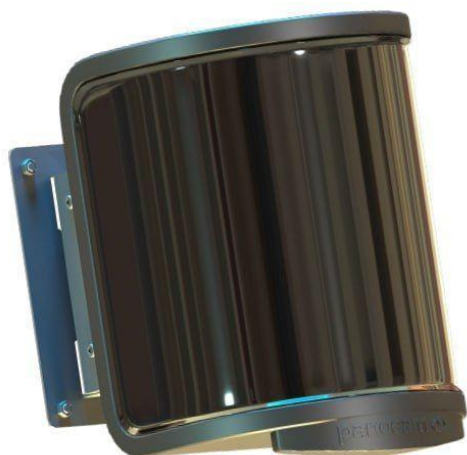

- 8 Мп 1/2.7" CMOS
- Поддержка Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- Смарт ИК, дальность ИК-подсветки до 50 м
- 4К, высокое качество изображения в условиях низкой освещенности
- WDR 120 дБ
- Поддерживает 9:16 Режим коридора
- Встроенный микрофон (опция)
- Поддержка карт памяти до 256 Гб MicroSD (опция)
- Питание PoE
- IP67

Камера	
Сенсор	1/2.7" CMOS
Максимальное разрешение	8 Мп, 3840 × 2160
Выдержка	Авто/Ручная 1 - 1/100000 с
Минимальная освещенность	Цветное: 0.005 люкс (F1.6, AGC вкл); С включенной подсветкой: 0 люкс.
Отношение сигнал/шум	> 56 дБ
Дистанция ИК-подсветки	до 50 м
Управление подсветкой	Авто/Ручное
Линза	
Углы обзора	Горизонтальный 180°; Вертикальный 90°
Диафрагма	Фиксированная
События	
Базовое обнаружение	Пересечения линии, вторжение (на основе обнаружения человеческого тела), обнаружение движения, ультра обнаружение движения, сигнализация о взломе, обнаружение звука
Общие функции	Водяной знак, фильтрация IP-адресов, политика доступа, защита ARP, аутентификация RTSP, аутентификация пользователя, аутентификация HTTP
Видео	

Сжатие	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG
H.264 Type	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
Частота кадров	Основной поток: 8 Мп (3840 × 2160), Max 20 к/с; 5 Мп (3072 × 1728), Max 30 к/с; 4 Мп (2560 × 1440), Max 30 к/с; 1080P (1920 × 1080), Max 30 к/с.
	Дополнительный поток: 1080P (1920 × 1080), Max 30 к/с; 720P (1280 × 720), Max 30 к/с; D1 (720 × 576), Max 30 к/с; (640 × 360), Max 30 к/с; 2CIF (704 × 288), Max 30 к/с; CIF (352 × 288), Max 30 к/с.
Потоковая передача	2 потока
Скорость передачи видео	128 Кбит/с - 16 Мбит/с
Режим День/Ночь	ИК-фильтр с автоматическим переключением (ICR)
BLC	Да
HLC	Да
Расширенный динамический диапазон (WDR)	120 дБ
Баланс белого	Да Auto/Outdoor/Fine Tune/Sodium Lamp/Locked/Auto2
Шумоподавление	2D/3D DNR
Приватные зоны	4 зоны
ROI	До 8 зон
Антитуман	Да
Аудио	
Встроенный микрофон	Да (опция)
Сжатие аудио	G.711
Сеть	
Сеть	RJ45 (10M/100M Base-TX Ethernet)
Протоколы	IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL/TLS, QoS, 802.1x, SNMP
Совместимость	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API, SDK
Пользователь/Хост	До 32 пользователей. 2 уровня пользователя: администратор и обычный пользователь
Хранение	MicroSD до 256 Гб (опция)
Браузер	IE: IE10 и более поздние версии; Chrome; Firefox
Питание	
Питание	24 В / Hi-PoE (802.3at)
Потребляемая мощность	Максимальная: до 25 Вт
Внешние условия	
Рабочий диапазон температур	От -40°C до +70°C / Относительная влажность менее 95%
Условия хранения	От -40°C до +60°C

ПАНОКАМ | 180 8М

Уровень защиты	IP67
Функция прогрева-подогрева	Да (опция)
Общее	
Размеры	171 × 179 × 206 мм
Вес	до 2 кг