

# STC-IPM5591

## 5-мегапиксельная вандалозащищенная IP-камера купольного типа с ИК-подсветкой и моторизованным объективом

- КМОП-матрица 1/1.8'' 6 Мр Sony Starvis™
- Встроенная ИК-подсветка (более 15 м)
- Разрешение до 5 Мп при 15 к/с
- Расширенный динамический диапазон WDR
- Сжатие H.264, M-JPEG
- Трансляция трех независимых потоков видео
- Моторизованный мегапиксельный объектив 3.6-10 мм с АРД
- Минимальная освещенность 0.05/0 лк (цв/ч.б. ИК-подсветка вкл.)
- Шумоподавление 2D/3D DNR
- Детектор сдвига/расфокусировки
- Вандалозащищенный корпус
- Питание: 12 В пост. тока / PoE
- Соответствие спецификациям ONVIF



IP-камера STC-IPM5591 использует 1/1.8'' 6-мегапиксельную КМОП-матрицу Sony Starvis™.

### ОСОБО ВЫСОКАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

За счет применения высокочувствительной матрицы Sony Starvis™ IMX178 с увеличенными размерами (1/1.8'') достигается трехкратное увеличение чувствительности по отношению к стандартным 2-3-мегапиксельным IP-камерам, построенным на матрицах формата 1/2.8". Это дает возможность получения информативного цветного изображения при низкой освещенности – в ситуациях, когда стандартные IP-камеры уже вынуждены перейти в черно-белый режим. Таким образом существенно расширяется временной промежуток в течение суток, когда IP-камера формирует цветное изображение.

### ТРЕХПОТОКОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ДО 30 К/С

STC-IPM5591 способна передавать 3 потока видео в двух форматах (H.264 и M-JPEG) с битрейтом до 12 Мбит/с. Имеется возможность как выбирать алгоритм сжатия, так и индивидуально настраивать параметры видеопотока, его разрешение и фреймрейт. Камера способна транслировать видео с максимальным фреймрейтом 15 к/с при разрешении 5 Мп (2592x1944) и 30 к/с при разрешении 5 Мп (2592x1944) и 30 к/с при всех остальных поддерживаемых разрешениях.

Поддержка трех кодеков позволяет адаптировать STC-IPM5591 к полосе пропускания используемой сети и, например, обеспечить разную скорость и качество текущего отображения и записи.

### РАСШИРЕННЫЙ ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН WDR


При активации программной функции расширенного динамического диапазона WDR IP-камера обеспечивает получение сбалансированного по яркости видео при контрастном освещении на объекте, встречной или фоновой засветке и т.д.

### ВАНДАЛОЗАЩИЩЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

STC-IPM5591 рассчитана на применение в помещениях при температурах от -5 до +45°C. Вандалоустойчивый металлический кожух позволяет использовать камеру в местах с повышенным риском механических повреждений.

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ СО СЛОЖНЫМ И СЛАБЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ

STC-IPM5591 оснащена механически отключаемым ИК-фильтром и обеспечивает работу при минимальной освещенности до 0.05 лк в цветном режиме. В условиях отсутствия освещения на объекте STC-IPM5591 активирует работу 16 встроенных ИК-светодиодов и обеспечивает дальность ИК-подсветки более 15 метров.

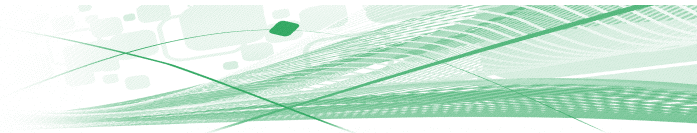

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ


В IP-камере имеется детектор движения с 8 настраиваемыми зонами детекции, а также детектор внешнего воздействия на камеру (сдвиг, расфокусировка). Имеется возможность задавать параметры видеопотока (например, битрейт и фреймрейт) для нормального состояния и для

состояния тревоги (при активации события). Это позволяет существенным образом экономить дисковое пространство при записи видео.

## ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ

Монтаж STC-IPM5591 возможен как на горизонтальные (потолок), так и на вертикальные поверхности (стены) благодаря 3-осевому креплению модуля камеры.

## РАЗМЕРЫ

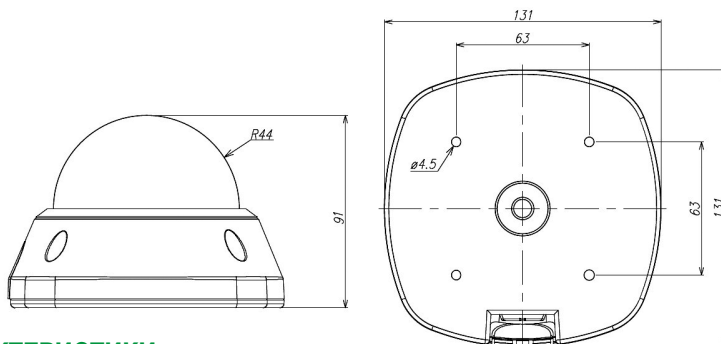

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Модель:</b>	<b>STC-IPM5591/1</b>
<b>Тип:</b>	5-мегапиксельная вандалозащищенная купольная IP-камера с ИК-подсветкой
<b>Чувствительный элемент:</b>	1/1.8" КМОП-матрица 6 Мр Sony Starvis™ с прогрессивным сканированием
<b>Встроенный объектив:</b>	Мегапиксельный моторизованный с АРД f3.6~10 мм/F1.5
<b>Доступные разрешения:</b>	5 Мп (2592x1944), 3 Мп (2048x1536), Full HD (1920x1080), SXGA (1280x1024), HD 720p (1280x720), 4CIF (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288), QVGA (320x240)
<b>Компрессия видео:</b>	H.264, MJPEG
<b>Максимальный фреймрейт:</b>	15 к/с при 5 Мп; 30 к/с при всех остальных разрешениях
<b>Видеопотоки:</b>	До 3 потоков одновременно с возможностью настройки сжатия, битрейта, разрешения, фреймрейта
<b>Битрейт:</b>	От 100 до 12000 Кбит/с
<b>Минимальная освещенность:</b>	Цв.: 0.05 лк (F1.2); Ч/б, ИК-подсветка вкл.: 0 лк
<b>Соотношение сигнал/шум:</b>	54 дБ
<b>ИК-подсветка:</b>	16 светодиодов, дальность более 15 метров
<b>Режим «день/ночь»:</b>	С отключаемым ИК-фильтром: авто / цвет / ч/б
<b>Динамический диапазон:</b>	Программный WDR
<b>Шумоподавление:</b>	2D/3D DNR
<b>Электронный затвор:</b>	Авто: от 1/50 до 1/135000 с; Ручной: от 1/10 до 1/10000 с
<b>Баланс белого:</b>	Авто/Indoor/Outdoor/Тень/Безобл. Небо/Лампы накаливания/ Флуоресцентное освещение/Ручная настройка
<b>Поддерживаемые сетевые протоколы:</b>	TCP/IP, UDP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, ARP, Zeroconf
<b>Реакция камеры на события тревоги:</b>	Изменение параметров видеопотока, загрузка данных на FTP, отправка уведомлений на электронную почту
<b>Детектор движения:</b>	Есть (8 зон)
<b>Приватные зоны:</b>	Есть (4 зоны)
<b>Питание IP-камеры:</b>	12 В пост. тока/ PoE
<b>Потребляемая мощность:</b>	Макс. 8 Вт
<b>Диапазон рабочих температур:</b>	-5...+45 °C
<b>Габариты (Диам.хВ):</b>	131 x 90 мм
<b>Масса:</b>	0.7 кг

## ПО И АКСЕССУАРЫ

<b>SmartStation</b>	Мультисерверное, мультиклиентское ПО с возможностью подключения неограниченного количества камер. Поддержка до 64 каналов видео и звука из расчета на 1 сервер записи.
<b>STNR-xxxx</b>	Сетевые видеорегистраторы.