

1-канальный сетевой видеозаписывающий сервер

Оптимальный выбор для IP-систем видеонаблюдения высокого разрешения

HEV0118H Экодеры

»» Профессиональный интеллектуальный сетевой видеосервер




» Основные функциональные возможности

- H.264(BP/MP/HP), MPEG4(ASP/SP), MJPEG
- Двусторонняя передача аудио: G.711
- Детектор движения
- Два видеопотока
- Поддержка PoE
- USB 2.0
- Аналоговый видеовыход
- Запись по тревоге
- Три варианта питания: 12В постоянного тока, 24В переменного тока, PoE

» Габаритные размеры

Единица измерения: мм

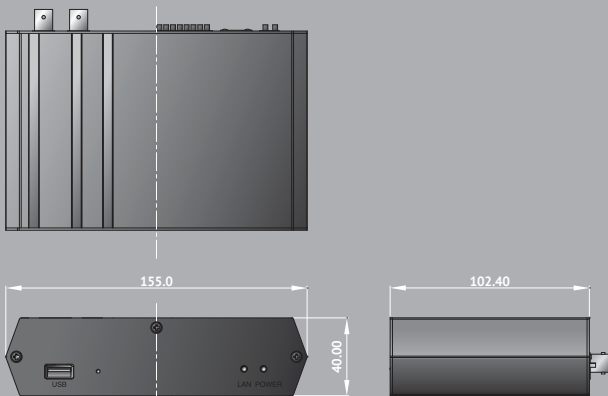

» Технические характеристики

Модель	HEV0118H
ВИДЕО	
Видеовыход	Да
Прогрессивное кодирование	Да
Стандарт сжатия	H.264(BP/MP/HP), MPEG4(ASP/SP), MJPEG
Разрешение	704 x 576, 704 x 480 ~ 160 x 120
Частота кадров	30к/с при H.264 4CIF ; 30к/с при MJPEG 4CIF
Многопоточность	Два потока
ВХОДЫ/ВЫХОДЫ	
Аудио вход/выход	1/1 (G.711)
Вход/выход тревоги	2/1
RS485	RS485
Ethernet	10/100 Мбит/с
Локальное хранение данных	Нет
ФУНКЦИИ	
Детектор движения	Да
Запись по тревоге (пред- и пост-)	Да
Приватные зоны	Нет
Голосовое оповещение	Да (4 файла)
Видеоаналитика	Нет
Совместимые веб-браузеры	Safari, Firefox, Google Chrome
Загрузка изображений по FTP	Да
Сертификат ONVIF	Да
СИСТЕМА	
Синхронизация времени по сети	Да
Zerosconf	Нет
Безопасность	Защита с помощью пароля, фильтр IP-адресов, HTTPS, SSL
СЕТЬ	
Макс. число соединений	10
Протоколы	IPv4/IPv6, Manual, TCP/IP,UDP,HTTP,RTSP,RTSP,NTP,DHCP,SMTP,DDNS,HTTPS,RTCP,FTP
Поддержка NAS	Нет
JPEG-push	Нет
DDNS	Да (DDNS)
Удаленный просмотр	Web, Nautilus16, SmartManager
ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Всепогодное исполнение	Нет
PoE	802.3af Class 2/3
Питание	PoE , 12В постоянного тока, 24В переменного тока
Потребляемая мощность	Макс. 5Вт
Диапазон рабочих температур	0°C – 50°C
Относительная влажность	0-90%
Габаритные размеры	155 x 40 x 102.40 мм
Сертификация	EAC