


Краткое описание

- 4/8-канальные видеореги­страторы со встроенным PoE коммутатором
- Скорость записи 25 к/с на канал в разрешении Full-HD
- Сжатие H.264
- Удаленный доступ через сеть с ПК и мобильных устройств
- HDMI выход
- Установка до 2 внутренних жестких дисков
- Подключение внешнего диска eSata



Гибкость применения

Цифровые сетевые Full-HD видеореги­страторы (NVR) серии Digimaster завоевывают новые территории IP видеонаблюдения. Современные технологии, компактный корпус, 4 и 8-канальные модели – это будет оптимальным решением для проектов различных категорий сложности.

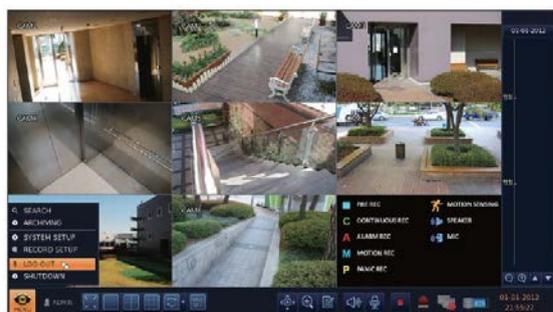

Интерфейс регистратора

Отличительные особенности


NVR Digimaster прекрасно работают с камерами GANZ серии PixelPro. IP камеры подключаются напрямую ко встроенному в NVR PoE коммутатору, посредством него идет обмен данными и подается питание. Таким образом, соединение устанавливается сразу при подключении камеры.

Высокоэффективные технологии

Разрешение Full-HD и частота до 25 кадров в секунду гарантируют высокое качество записи. Максимально четкое и детализированное изображение будет не только в архиве, но и в реальном времени – достаточно подключить монитор к порту HDMI.

Другие специальные функции


Экспортировать данные с двух внутренних жестких дисков очень просто – их можно записать на устройство eSata, USB или отправить по сети на FTP. К регистратору можно подключиться удаленно с iPhone, iPad, устройств на Android и Windows mobile для управления и просмотра видео.

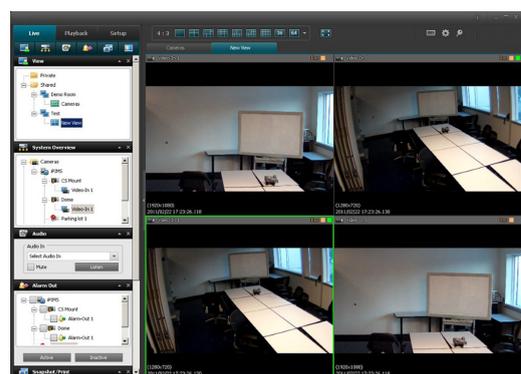

Интерфейс приложения DMS Lite

Информация для заказа

Модель	Описание
NR4HL	4/8-канальный триплексный цифровой регистратор, сжатие H.264, LINUX OS, LAN, выход HDMI, 100/200 к/с @ 1080p, до 2 внутренних S-ATA дисков, поддержка смартфонов
NR8HL	

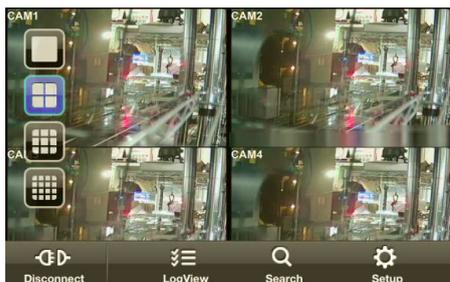

Интерфейс приложения GANZ View

NR4/8HL



Преимущества для установщика

Простая и быстрая установка: после подключения IP камеры PixelPro к регистратору происходит автоматическая настройка. На виртуальном экране выводится информация о текущих сетевых подключениях. Кроме того, прямое подключение камер к регистратору повышает безопасность.

Технические характеристики	NR4HL	NR8HL
Стандарт видео	PAL / NTSC	
Формат сжатия	H.264	
Вход видео	4 x RJ-45 (PoE) / макс. 32Mbps	8 x RJ-45 (PoE) / макс. 64Mbps
Выход на монитор	1 x HDMI (1920 x 1080)	
Аудио входы	4 (от IP-камер), 1 x линейный RCA	8 (от IP-камер), 1 x линейный RCA
Аудио выходы	1 x линейный RCA	
Тревожный вход	4 (IP) + 2	8 (IP) + 2
Тревожный выход	4 (IP), 1 x Реле	8 (IP), 1 x Реле
Количество жестких дисков	2 внутренних SATA до 4 ТБ каждый, мониторинг SMART	
Операционная система	LINUX OS / Триплекс	
Разрешения записи	Full-HD 1080p, HD 720p, D1, CIF	
Режимы записи	Постоянная / По движению / По тревоге / Паника	
Скорость записи	Макс. 25 к/с на канал при 1080p	
Воспроизведение	До 4 каналов одновременно	До 8 каналов одновременно
События	Движение/ Потеря видео / Внешняя тревога / Паника	
Детекция движения	Поле 8 x 12 ячеек, 10 уровней чувствительности	
Интерфейсы	1 x RS-485, 1 x RS-232, 2 x RJ-45 (LAN/WAN), 2 x USB, 1 x eSATA	
Установки даты/времени	Часовые пояса, Летнее время, NTP	
Удаленный доступ	ПК, iPhone, iPad, Android	
Функции удаленного доступа (IE)	Просмотр живого видео и записи, поиск, настройка, архивирование	
Сеть / пользователи	До 100к/с, 4 пользователя	До 200к/с, 4 пользователя
Экспорт данных	USB, IE, AVI-Format, DVD	
Языки экранного меню	Русский, English, German, Spanish, French, Italian, Japanese, Korean	
Протоколы управления	GANZ-PT, D-Max, Siemens, Mesa-KB, ICK-3000	
Разрешение доступа	Три уровня пользователей, защита паролем	
Условия эксплуатации	0°C - 40°C	
Рабочее напряжение	12В DC и 48В DC (для PoE)	
Размеры (Ш × В × Г) мм	305 x 298 x 44	
Вес	1,5кг	
Принадлежности (в комплекте)	ИК пульт дистанционного управления, 2 источника электропитания, CD-диск, руководство	


IP видеорегистратор NR4/8HL



Жесткие диски

Модель	Описание
ZRS-HDD500	500GB S-ATA HDD
ZRS-HDD1000	1000GB S-ATA HDD
ZRS-HDD2000	2000GB S-ATA HDD

Пример схемы подключения

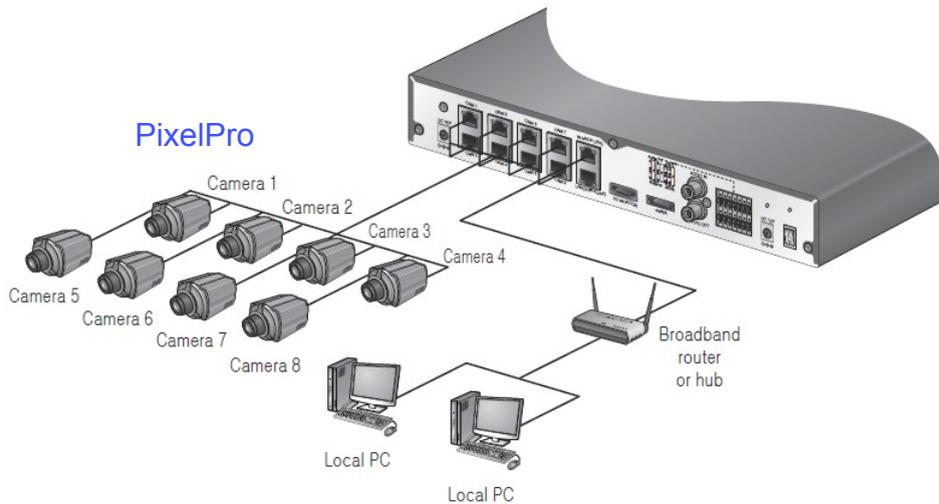

Задняя панель NR8HL



Задняя панель NR4HL



Поддерживаемые модели камер PixelPro

Модель	Описание	Поддерживаемые разрешения
ZN-C1	Корпусная CS	D1, CIF
ZN-C1M	Корпусная CS	720p, D1, CIF
ZN-C2M	Корпусная CS	720p, D1, CIF
ZN-D1A	Внутренняя купольная, варио объектив	D1, CIF
ZN-D1MAP	Внутренняя купольная, MFZ, P-Iris	D1, CIF
ZN-D2MAP	Внутренняя купольная, MFZ, P-Iris	720p, D1, CIF
ZN-D1MTP	Внутренняя купольная, MFZ, P-Iris	720p, D1, CIF
ZN-D1MTP-IR	Внутренняя купольная, ИК, MFZ, P-Iris	720p, D1, CIF
ZN-D2MTP	Внутренняя купольная, MFZ, P-Iris	1080p, 720p, D1, CIF
ZN-D2MTP-IR	Внутренняя купольная, ИК, MFZ, P-Iris	1080p, 720p, D1, CIF
ZN-DT1A	Уличная купольная, варио объектив	D1, CIF
ZN-DT1MA	Уличная купольная, MFZ	720p, D1, CIF
ZN-DT1MAP	Уличная купольная, MFZ, P-Iris	720p, D1, CIF
ZN-DT2MA	Уличная купольная, варио объектив	720p, D1, CIF
ZN-DT2MAP	Уличная купольная, MFZ, P-Iris	720p, D1, CIF
ZN-DT1MTP	Уличная купольная, MFZ, P-Iris	720p, D1, CIF
ZN-DT1MTP-IR	Уличная купольная, ИК, MFZ, P-Iris	720p, D1, CIF
ZN-DT2MTP	Уличная купольная, MFZ, P-Iris	1080p, 720p, D1, CIF
ZN-DT2MTP-IR	Уличная купольная, ИК, MFZ, P-Iris	1080p, 720p, D1, CIF
ZN-MD(I)221/43M(-IR)	Мини купольные	1080p, 720p, D1, CIF
ZN-MB2xxM	Мини цилиндрическая	1080p, 720p, D1, CIF
ZN-B1A	Цилиндрическая, ИК, варио объектив	D1, CIF
ZN-B1MAP	Цилиндрическая, ИК, MFZ, P-Iris	720p, D1, CIF
ZN-B2MAP	Цилиндрическая, ИК, MFZ, P-Iris	720p, D1, CIF
ZN-B1MTP	Цилиндрическая, ИК, MFZ, P-Iris	720p, D1, CIF
ZN-B2MTP /-2	Цилиндрическая, ИК, MFZ, P-Iris	1080p, 720p, D1, CIF
ZN-M2AF	Мини корпусная встроенный 5x зум	1080p, 720p, D1, CIF
ZN-PTZ220M	Внутренняя PTZ	1080p, 720p, D1, CIF
ZN-PTZ220M-XT	Уличная PTZ	1080p, 720p, D1, CIF

MFZ = Моторизованный зум, автофокус, удаленное управление объективом

CBC (Europe) GmbH
Hansaallee 191
D-40549 Düsseldorf
T: +49-(0)211 53 06 70
F: +49-(0)211 53 06 71 80
info@cbc-europe.com
www.cbc-europe.com

CBC (Poland) Sp.z.o.o
Oddzial w Warszawie
Ul. Krasninskiego 41A
PL-01-755 Warsaw
T: +48-(0)22 6 33 90 90
F: +48-(0)22 6 33 90 60
info@cbcpoland.pl
www.cbcpoland.pl

CBC Russia Moscow Rep. office
Office 503B World Trade Center
12 Krasnopresnenskaya nab.
RU-11123610 Moscow
T: +7-495 258 2161
F: +7-495 258 2160
info@cbc.ru
www.cbc.ru

CBC (Europe) Ltd. Ufficio di Milano
Via E. Majorana, 2
I-20834 Nova Milanese (MB)
T: +39-0362 36 50 79
F: +39-0362 4 00 12
info@cbc-europe.it
www.cbc-europe.it

CBC CORPORATION (INDIA), PRIVATE LTD
2F B Wing, Marwah Centre
Krishanlal Marwah Marg
Andheri East, Mumbai 400 072, India
T: +91 22 2857 9798
F: +91 22 6649 1708
enquiry@cbcindia.jp

CBC (Europe) GmbH
7/8 Garrick Industrial Centre
Irving Way
UK-NW9 6AQ London
T: +44-(0)20 87 32 33 10
F: +44-(0)20 82 02 33 87
info@cbcuk.com
www.cbc-europe.com